


Guía de montaje


ATENCIÓN:

Lleva cuidado de no pellizcarte los dedos al ajustar las abrazaderas con la llave de la batería. Monta la batería con precaución.


1. Abre la caja.

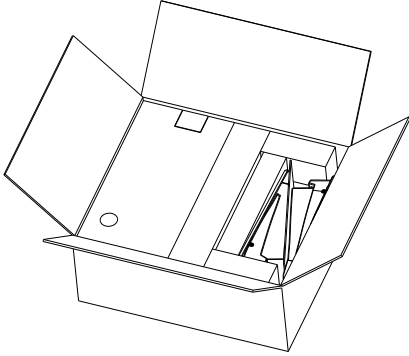


2. Saca las protecciones de espuma y los pedales.

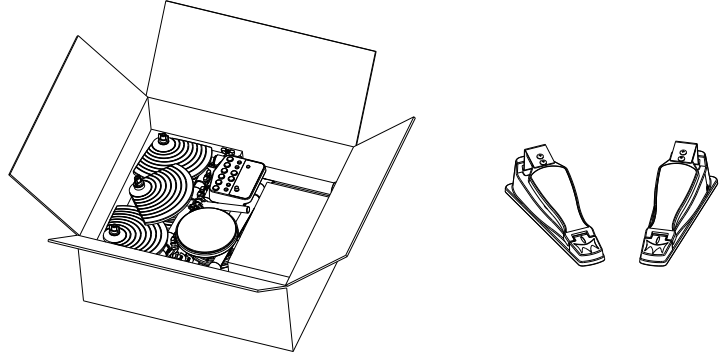


3. Saca la batería.

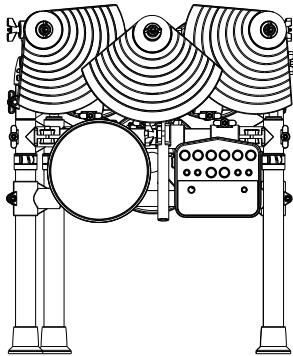



4. Afloja la palomilla A y abre el soporte frontal derecho B. Después, aprieta la palomilla A.

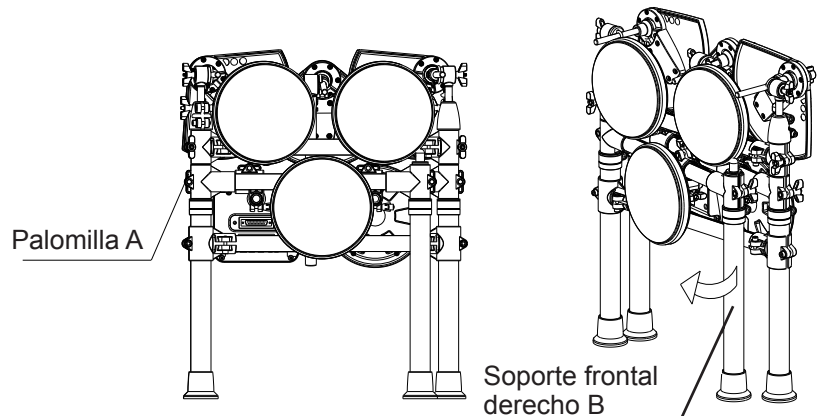


5. Afloja la palomilla C y abre el soporte frontal izquierdo D. Después, aprieta la palomilla C.

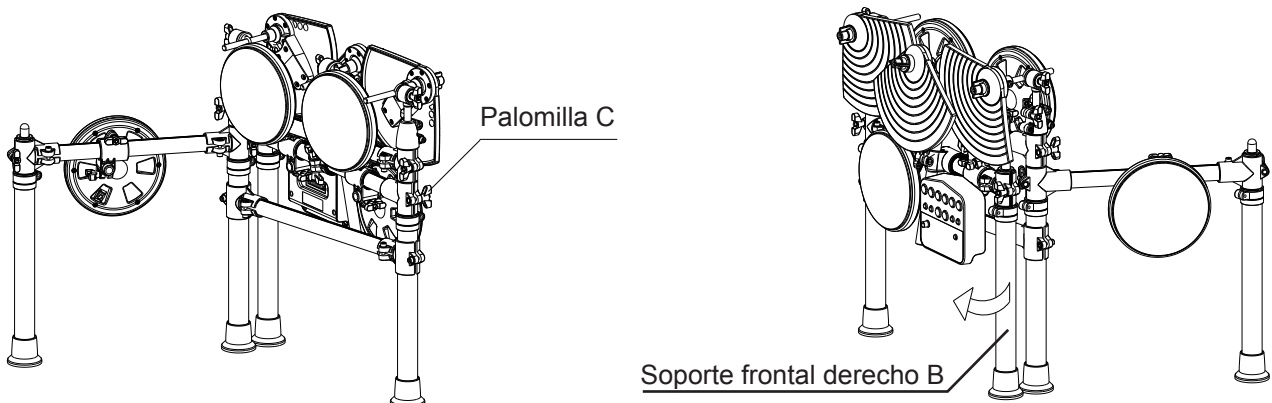


6. Afloja las palomillas E y tira hacia arriba del soporte del pad de plato F. Después, aprieta las palomillas E.

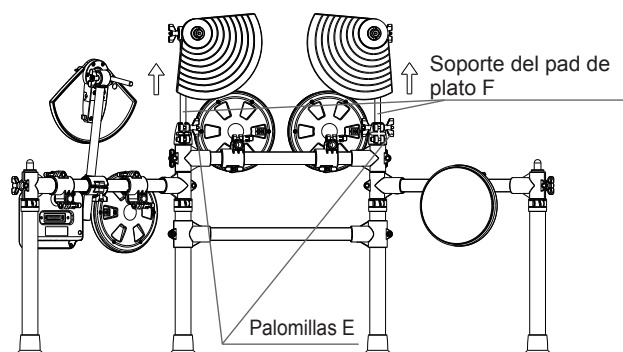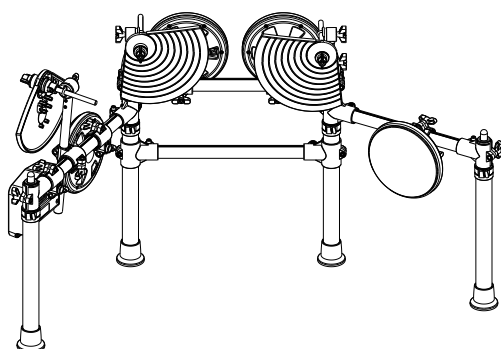



7. Afloja las palomillas G y ajusta los pads de platos H tal como aparece en la imagen. Después, aprieta las palomillas G.

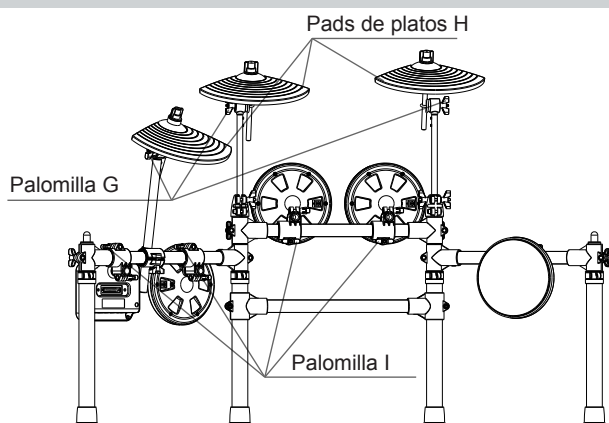


8. Afloja las palomillas I y ajusta los pads de toms K y el módulo de batería J tal como aparece en la imagen. Después, aprieta las palomillas I.

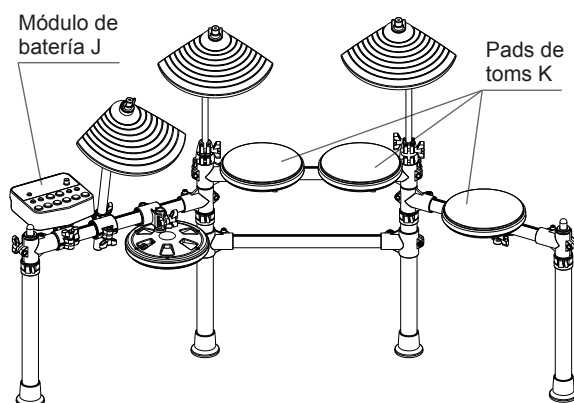


9. Afloja la palomilla L, quita el pad de caja N para girarlo 180° e introdúcelo en la abrazadera M. Después, aprieta la palomilla L.

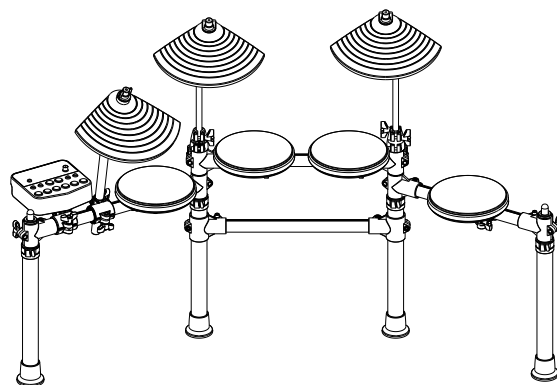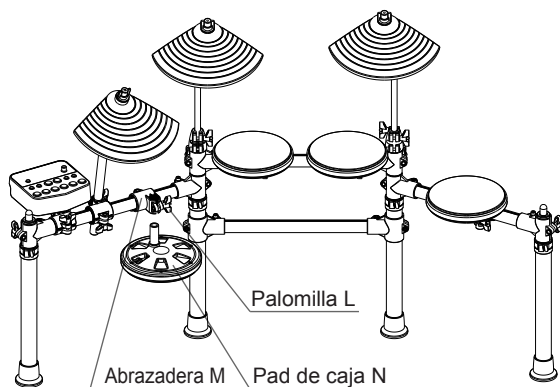


10. Afloja la palomilla O y ajusta el soporte del pad de plato P tal como aparece en la imagen. Después, aprieta la palomilla O.

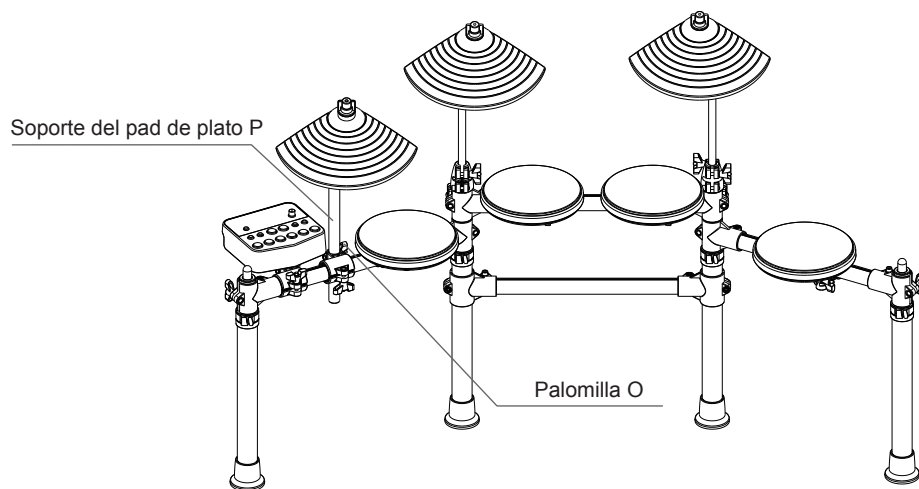


11. Abre los cierres Q y tira de los tubos R hacia arriba tal como aparece en la imagen. Después, aprieta los cierres Q.

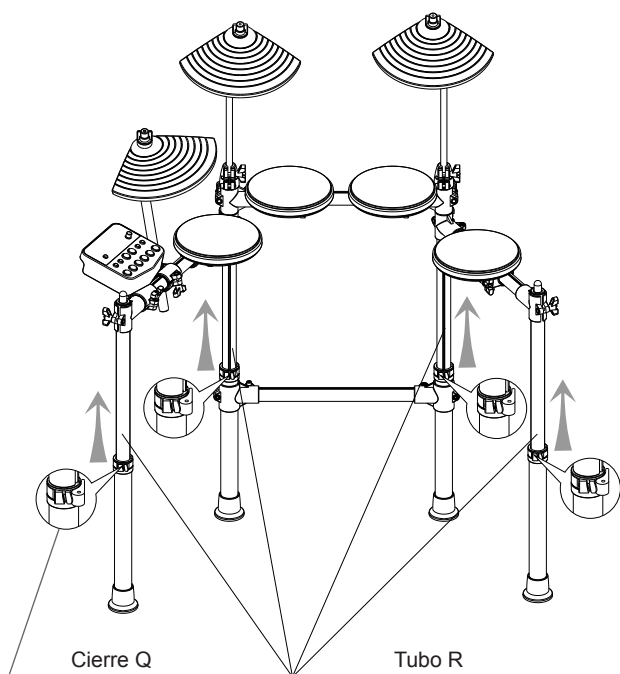

12. Pon el pedal del charles S y el pedal del bombo T en el centro de la estructura.

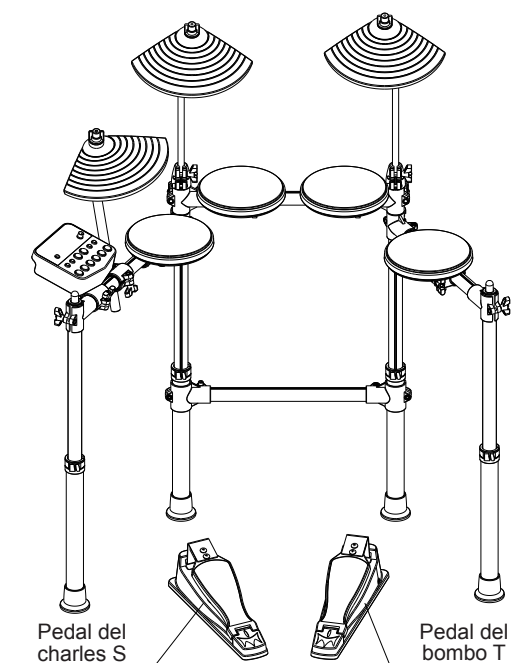

13. Conecta el terminal con los cables al módulo de batería, apretando los tornillos tal como aparece en la imagen.

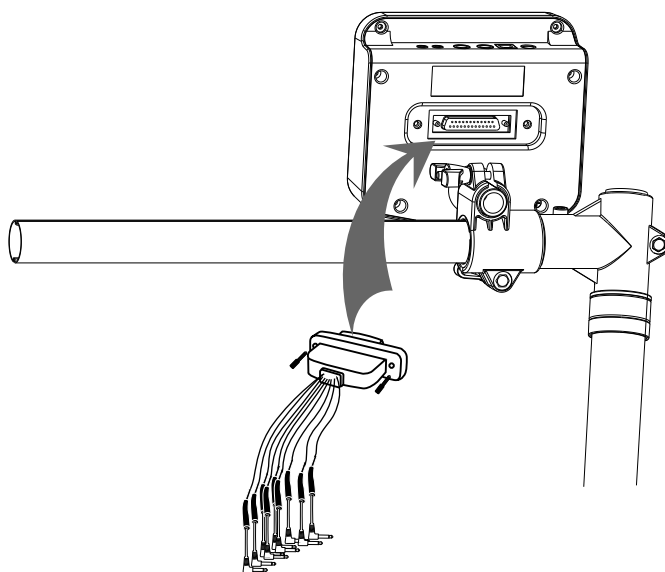

14. Haz las conexiones tal como aparece en la imagen.

